



Technické údaje*

Hmotnosť / kscca 3,90 kg
Celková dĺžkacca 46,6 cm
Celková šírkacca 30,6 cm
Krycia dĺžkacca 35,7–39,8 cm
Stredná krycia šírkacca 24,3 cm
Minimálna spotreba/m²cca 10,3 ks
Spotreba ks / m²cca 10,3–11,5 ks
Bezpečný sklon strechyod 22°
Množstvo / paleta (EUR)240 ks
Hmotnosť / m²cca 40,2–44,9 kg
Hmotnosť plnej paletycca 966 kg
Mrázuvzdornosťáno


* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304
** Škridly je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Cechu klampiarov, pokrývačov a tesárov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesárske práce a pre navrhovanie striech (STN 731901).

Vlna v tvare písmena „S“ dáva streche tradičný vzhľad. ➡



Charakteristické znaky

- estetický a trvácny vzhľad
- väčší formát
- možnosť použitia rôznych príchytiek pre pripevnenie
- posuv až 41 mm
- hlbšie a vyššie zámky

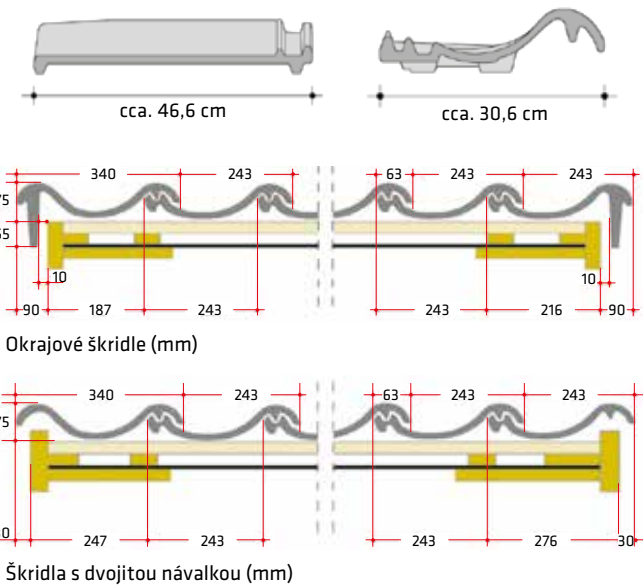


Strešné laty 30×50 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98

Strešné laty 40×60 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

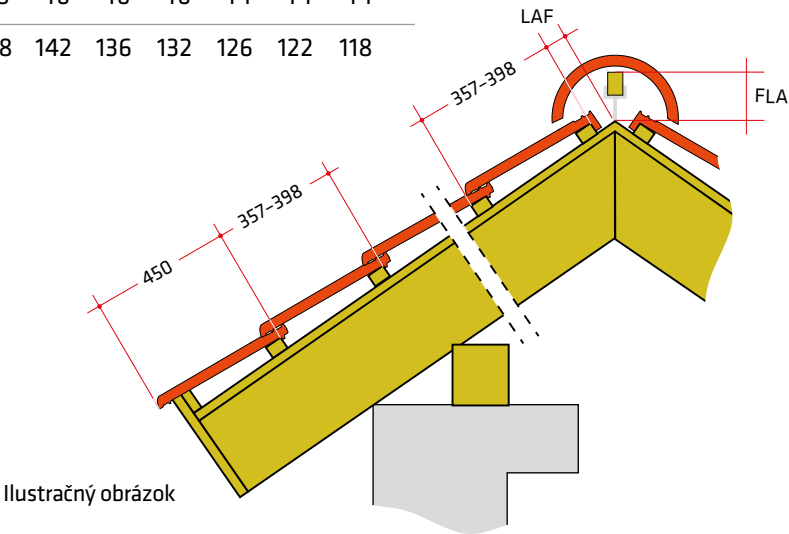

Ilustračný obrázok

Farebné odtiene škridly



Čierna glazúra



Medená engoba



Antracitová engoba



Prírodná červená engoba